

JUKI



Machine 2 aiguilles, 2/3/4 fils points de chaînette avec entraînement différentiel et enfileur d'aiguille automatique

MO-734 DE

MO-735

Machine 2/3 aiguilles, 2/3/4/5 fils points de chaînette et points de recouvrement avec entraînement différentiel




2/3 aiguilles recouvrement inférieur :
Recouvrement : facile à transformer en recouvreuse pour ourlage & autres types d'opération. Idéal pour la maille tee shirt, sweatshirt, insertion d'élastiques et point décoratif.

Point de chaînette :
2 fils point de chaînette : pour réaliser des coutures souples et résistantes ainsi qu'un point décoratif. Grande facilité de conversion et d'insertion automatique du fil dans le boucleur.

5 fils ; point « Safety » :
3 fils pour le surjet et 2 pour le point de chaînette : Idéal pour réaliser un point très robuste et professionnel.

MO-734 DE

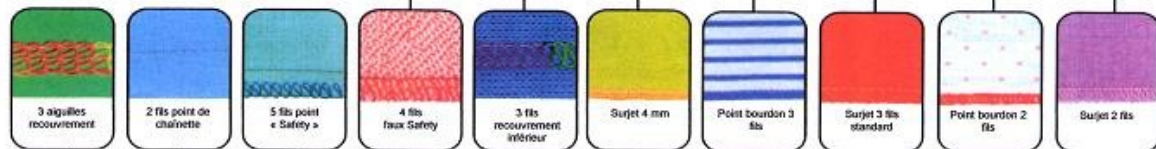

MO-735

Coupe / piquage / finition en une opération	■	■
Indications en couleur pour l'enfilage	■	■
Enfilage automatique du boucleur	■	■
Réglage de la longueur du point (externe)	■	■
Réglage de l'entraînement différentiel (externe)	■	■
Couteau inférieur réglable	■	■
Couteau supérieur rétractable	■	■
Ourlet roulotté automatique	■	■
Enfileur d'aiguille automatique	■	■
Conversion en 2/3 fils	■	■
Un grande plage de largeurs (5 - 9 mm)	■	■
Élévation importante du pied presseur	■	■
Eclairage intégré	■	■
Micro interrupteur de sécurité	■	■
Pièces standard/Kit accessoires	■	■
15 points surjetés possibles	■	■
Point de recouvrement 2 ou 3 aiguilles	■	■
Pied presseur compensé pour point de recouvrement	■	■
Point "Safety" 5 fils	■	■
Point de chaînette 2 fils	■	■
Enfileur automatique boucleur du point de chaînette	■	■
Capot complémentaire pour points de chaînette et recouvrement	■	■
■ équipements standard / fonction	■	■

MODELE	MO - 734 DE	MO - 735
Vitesse	1500 points par mn maximum	
Nombre de fils	2/3/4 fils	2/3/4/5 fils
Aiguilles	standard machines à coudre familiales (taille 75 ou 90)	
Largeur de surjet	Aiguille gauche: 7 mm Aiguille droite: 5 mm Ourlet roulotté: 2 mm	Aiguille gauche: 7 mm Aiguille droite: 5 mm Ourlet roulotté: 2 mm Aiguille chaînette: 10 mm Points de recouvrement: 2,5 - 5 mm
Longueur de point	1 à 4 mm (standard: 2,5mm) / ourlet roulotté: 1 à 1,5 mm	
Entraînement différentiel	Rapport de 0,7 à 2,0	
Ourlet roulotté incorporé	Droit (étroit) ou gauche (large) aiguille 2 ou 3 fils	
Flatlock	Droit ou gauche aiguille / 2 ou 3 fils	
Système de coupe	Système de couteaux supérieur et inférieur	
Passage sous le pied	5 mm	
Conversion 2/3 fils	standard	
Pied presseur universel	Pose de bande, de ruban, d'élastique droit	
Pied presseur compensé	Parallèle à la plaque à aiguille, pour compenser plusieurs épaisseurs	

Documentation non contractuelle



Pied pour point invisible
p/n A9810-634-0A0A



Pied pour insertion d'élastiques
p/n A9815-655-0A0A



Pied pour pose cordonné
p/n A9820-655-0A0A



Pied pour pose perles
p/n A9870-634-0A0A



Pied pour pose fronçage
p/n A9860-655-0A0B



Pied pour passepoil
p/n A9865-655-0A0A



Pied pour point invisible universel
p/n A9521-634-0A0A



Pied pour
p/n A9511-634-0A0A

JUKI
JUKI CORPORATION
HOUSEHOLD SEWING MACHINE DIV.
8-2-1, Kokuryo-cho, Chofu-shi,
Tokyo 182-8655, JAPAN
Tel 81-3-3480-5034
Fax 81-3-3480-5037